

— PROFESSIONAL TYRES

SURPASSING EXPECTATIONS



 **ALBOURGH**

— À PROPOS DE NOUS

ALBOURGH PROFESSIONAL TYRES

L'équilibre parfait entre performance, fiabilité et longévité.

En tant que transporteur routier, votre exigence est la réduction de votre coût kilométrique tout en maintenant un excellent niveau de fiabilité sans, bien entendu, faire de compromis sur les performances. Découvrez Albourgh, une nouvelle marque destinée aux professionnels du transport poids lourd qui va plus loin que toutes les autres. Des pneus conçus et produits afin de vous offrir de remarquables performances moyennant un coût abordable. Une marque nouvelle, certes, mais née de notre longue expérience dans l'industrie. Conçue spécifiquement pour relever tous les défis qui se présentent sur votre route.





NOTRE PROMESSE

DÉPASSER TOUTES LES ATTENTES

Audace dans l'innovation et technologie de pointe : le cocktail parfait pour une expérience de conduite optimale.

Notre mot d'ordre chez Albourn est de toujours chercher à aller plus loin. Donner les moyens et dynamiser l'offre en vous procurant les avancées technologiques les plus récentes du secteur de la mobilité. Notre usine de production est ce qui se fait de mieux, ce qui nous permet de toujours avoir une longueur d'avance mais aussi de vous présenter notre vision ambitieuse de l'avenir.

Avec plus de 50 ans d'expérience sur le marché mondial du pneumatique, nous œuvrons pour vous offrir la meilleure solution à long terme. C'est pourquoi nous ne pensons pas uniquement à la durée de vie d'un pneu et à son impact environnemental, mais aussi à son cycle de vie complet et aux coûts qui y sont associés. Portés par une équipe de professionnels qui n'hésite jamais à faire un pas de plus et ose innover et inspirer. Portant sa pierre à l'édifice de l'industrie mondiale de la mobilité pour le bien de tous. En dépassant toutes vos attentes.



QUALITÉ SUPÉRIEURE

TECHNOLOGIE DE POINTE

Les pneus Albourn sont conçus dans une usine 4.0 avec du matériel européen de haute technologie. Toutes les étapes de la production sont complètement automatisées, du mélange de gommages à la sortie du moule. Cela nous assure des résultats optimaux et une production régulière tout en préservant la sécurité et réduisant l'erreur humaine. Une usine qui dépasse réellement TOUTES les attentes. Nous aspirons à la meilleure qualité possible.

Grâce à notre promesse d'un contrôle qualité effectué sur 100 % de notre production, nous pouvons vous assurer une performance régulière sur tous nos pneus. En sortie de production, tous nos pneus sont contrôlés en ce qui concerne l'équilibrage, l'excentricité mais aussi l'homogénéité. Pour le contrôle final, chaque pneu est passé au crible lors d'une inspection aux rayons X afin d'assurer les meilleurs standards de qualité, à chaque fois. Pour vous fournir des pneus de la meilleure qualité, prêts à prendre la route.

DE L'AUDACE DANS L'INNOVATION

Nous regardons les questions d'aujourd'hui et pensons aux demandes de demain. Cette méthode nous permet de développer des solutions réfléchies qui vont toujours plus loin – Pour les négociants en pneumatiques, les transporteurs, la société d'aujourd'hui mais aussi nos générations futures. Pour les guider vers la route à venir.

Durée de vie, service et standards de qualité qui surpassent vos attentes.

Notre équipe met en œuvre toute son expérience et sa passion pour innover et encore et toujours dépasser vos attentes. Nous avons hâte de vous faire essayer la solution la plus à l'épreuve de l'avenir, tout en gardant à cœur vos spécificités, votre parc et les défis à relever. Etablir des relations avec du sens afin d'avancer main dans la main.

Nous ne faisons aucun compromis sur la qualité. C'est pourquoi les pneus Albourn sont tous High Load mais disposent également du marquage 3PMSF. Nos pneus vous assurent une traction optimale, peu importe la saison et les conditions climatiques. Toujours une longueur d'avance pour vous offrir une qualité exceptionnelle et tous les derniers standards de sécurité. Ouvrant la voie à la mobilité du futur.

An aerial photograph of a two-lane asphalt road winding through a dense forest. The trees have a mix of green and yellow foliage, suggesting an autumn setting. A white truck is driving away from the viewer on the road. A thin green line runs diagonally across the image from the top left towards the bottom right.

PNEUMATIQUES

DRIVEN TO GO BEYOND

Conçus en se concentrant sur les performances, la qualité et la durée de vie. Passion et savoir-faire, allant de pair avec la pointe de la technologie. Nous sommes déterminés à dépasser toutes vos attentes. Cela nous permet d'aller toujours plus loin, là où d'autres se contentent de s'arrêter. Avec nos pneus et nos équipes, vous pouvez toujours compter sur ce qui se fait de mieux.

Nous garantissons des pneus de qualité, bien entendu recreusables et rechapables ; nous allons même plus loin, nous ne permettons pas un seul mais deux rechapages. Nous améliorons la durée de vie et la durabilité sans compromis sur la solidité de la carcasse, pour vous permettre de réduire votre coût au kilomètre mais aussi réduire notre empreinte environnementale.

Chez Albourgh nous aspirons à avoir un impact positif en gardant une vision globale du cycle de vie d'un pneu. Nous sommes certains que le recyclage de pneus en fin de vie est d'une importance capitale. C'est pourquoi nous avons développé des partenariats avec des professionnels du recyclage pour assurer la récupération des matières premières comme l'acier et le caoutchouc, afin de leur donner une nouvelle vie.

Nous nous sommes engagés à mettre en œuvre dans l'intégralité de la chaîne de production des solutions de fabrication durables. Dans cette optique, notre site de production fonctionne à l'énergie renouvelable. Au lieu d'être rejetée, l'eau de notre process de production est réutilisée, permettant de sauver 200 tonnes d'eau par jour et grâce à notre production 100 % automatisée nous avons réussi à baisser notre taux de déchet à 0,2 %.

ACROSS — S


Pneu essieu avant pour un meilleur contrôle dans toutes les conditions

Pneu essieu avant, spécialement conçu pour endurer les contraintes liées aux virages amorcés par le véhicule. Optimisé en vue d'une tenue de route exemplaire et une conduite fluide.

CONCEPTION AMÉLIORÉE
DES PROFILS POUR UNE
MEILLEURE TENUE DE ROUTE

STANDARD
3PMSF

BANDE DE ROULEMENT
EXTRA-LARGE POUR
UNE EXCELLENTE
TENUE DE ROUTE

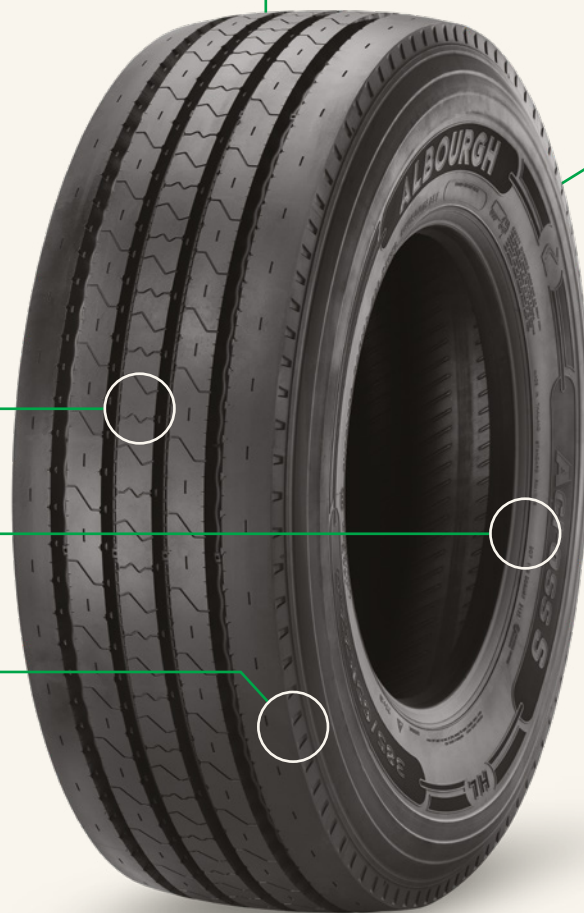

Caractéristiques principales :

- › **Épaulement renforcé** améliorant la tenue de route et réduisant l'usure de ce dernier.
- › **Profil spécialement conçu** pour éviter l'accumulation de gravillons.
- › **Profil High Load** pour les camions norme Euro 6
- › **Profil étudié permettant** une parfaite adhérence sur chaussées sèches ou mouillées
- › **Contrôle qualité 100 %** basé sur un cahier des charges strict afin d'assurer une performance uniforme.

DIMENSION

INDICE DE CHARGE/ VITESSE

275/70R22.5	150/148M
295/60R22.5	150/147K (149/146L)
295/80R22.5	154/149M
315/60R22.5	154/150L (152/148M)
315/70R22.5	156/150L
315/80R22.5	156/150L (154/150M)
355/50R22.5	156K
385/55R22.5	160K (158L)
385/65R22.5	164K (158L)



Commandez dès aujourd'hui le pneu avant Albourn Across S pour une excellente tenue de route pendant tous les trajets.

ACROSS — D

Pneu d'essieu moteur, optimisé pour délivrer une traction et des capacités de freinage exceptionnelles

Pneu d'essieu moteur optimisé pour offrir une traction exceptionnelle et des capacités de freinage exceptionnelles. Offre les meilleures performances permettant d'augmenter le kilométrage.

Caractéristiques principales :

- › **Profil directionnel** pour assurer une adhérence optimale en toutes circonstances.
- › **Bande de roulement extra-large** avec blocs de connexion pour améliorer la stabilité et la maniabilité pendant toute la durée de vie du pneu.
- › **Mélange de gommes optimisé** pour augmenter le kilométrage.
- › **Recreusage et rechapages** possibles pour optimiser le coût au kilomètre.

DIMENSION

INDICE DE CHARGE/ VITESSE

295/60R22.5	150/147K (149/146L)
295/80R22.5	152/148M
315/60R22.5	152/148L
315/70R22.5	154/150L
315/80R22.5	156/150L (154/150M)

TL



M+S



COUCHE ANTI-USURE
SUPPLÉMENTAIRE
PERMETTANT D'AUGMENTER
LE KILOMÉTRAGE

BANDE DE ROULEMENT
SPÉCIFIQUE POUR UNE
MEILLEURE ADHÉRENCE

MEILLEURE STABILITÉ
GRÂCE À LA BANDE DE
ROULEMENT EXTRA-LARGE



Bénéficiez d'une traction inégalée et d'un freinage amélioré avec le pneu pour essieu moteur Albourn Across D.

ACROSS — S DT

Pneu pour essieu avant pour tous les défis en rapport au transport régional

Pneu pour essieux avant des camions de distribution, conçu pour un usage quotidien intensif dans les transports de distribution intra-urbains et régionaux. Pour un confort optimal et une bonne tenue de route.

MARQUAGE 3PMSF

RAINURES LATÉRALES
SUPPLÉMENTAIRES POUR
UN MEILLEUR DRAINAGE
DE L'EAU

ÉPAULE DU PNEU
RENFORCÉE



Caractéristiques principales :

- › Grâce au **marquage 3PMSF**, le pneu est adapté à toutes les saisons.
- › **L'épaule renforcée** offre plus de stabilité sur les routes sinueuses.
- › **Trois larges rainures longitudinales** et des rainures latérales supplémentaires assurent un bon drainage de l'eau.

DIMENSION

INDICE DE CHARGE/ VITESSE

205/75R17.5	124/122M
215/75R17.5	126/124M
225/75R17.5	129/127M
235/75R17.5	132/130M
245/70R17.5	136/134M
265/70R19.5	140/138M
285/70R19.5	146/144L (145/143M)



Pneu pour la distribution régionale sur l'essieu directionnel- Alborough Across S DT.

ACROSS — D DT

Pneu pour essieu moteur pour une utilisation 24h/24 et 7j/7 lors des trajets quotidiens de distribution

Pneu pour essieu moteur pour camions de distribution régionale offrant une bonne adhérence et un rendement élevé malgré les nombreux arrêts liés à la distribution régionale.

Caractéristiques principales :

- › Le profil non directionnel garantit un kilométrage accru lors d'une utilisation en distribution régionale.
- › Excellente adhérence avec **label A** pour l'adhérence sur sol mouillé.
- › Un composé de caoutchouc spécial capable de résister à des accélérations et décélérations fréquentes offre une efficacité supplémentaire.

DIMENSION

INDICE DE CHARGE/ VITESSE

205/75R17.5	124/122M
215/75R17.5	126/124M
225/75R17.5	129/127M
235/75R17.5	132/130M
245/70R17.5	136/134M
265/70R19.5	140/138M
285/70R19.5	146/144L (145/143M)



PROFIL NON DIRECTIONNEL
AU SENS DE ROULEMENT

3PMSF MARQUAGE POUR
UNE UTILISATION EN
TOUTES SAISONS

BANDE DE ROULEMENT EXTRA
LARGE POUR UN CONFORT DE
CONDUITE ACCRU



Maîtrisez la distribution régionale avec le pneu pour essieu moteur Albourgh Across D DT.

ACROSS — T+

Pneu pour remorque pour un kilométrage élevé et une faible consommation

Pneu pour remorque, offrant les meilleures performances en matière de gestion des charges statiques et dynamiques, tout en optimisant l'efficacité énergétique et le kilométrage.

PROFIL SPÉCIALEMENT
ÉTUDIÉ POUR UNE
MEILLEURE ÉVACUATION
DE LA CHALEUR

COUCHE ANTI-USURE
POUR AUGMENTER
LE KILOMÉTRAGE

HAUTE CAPACITÉ
DE CHARGE



Caractéristiques principales :

- › **Standard avec marquage 3PMSF**, afin d'être conforme aux dernières législations européennes.
- › **Épaulement renforcé pour assurer** une usure régulière.
- › **Profil spécialement étudié** pour une meilleure évacuation de la chaleur et augmenter la durée de vie du pneu.
- › **Longue durée de vie** grâce à une couche anti-usure supplémentaire dans la bande de roulement.

DIMENSION

INDICE DE CHARGE/ VITESSE

385/55R22.5	160K
385/65R22.5	164K
425/65R22.5	165K



Roulez en toute confiance et prenez la route avec le pneu de remorque Albourn Across T+.

ACROSS — T

Pneu pour remorque plateau avec une capacité de charge maximale

Pneu pour remorque plateau, conçu pour affronter tous les terrains, tout en transportant des charges importantes. Robuste et durable pour relever tous les défis de la route.

Caractéristiques principales :

- › **Bande de roulement extra-large** pour une meilleure stabilité et une plus grande résistance à l'usure.
- › **Profil spécialement étudié** pour une meilleure évacuation de la chaleur et pour augmenter la durée de vie du pneu.
- › Allie une capacité de **charge élevée** et un kilométrage élevé.

DIMENSION

INDICE DE CHARGE/ VITESSE

215/75R17.5	136/134J
235/75R17.5	143/141J (145/145F)
245/70R17.5	143/141J (146/146F)
265/70R19.5	143/141J (146/146F)
285/70R19.5	150/148J



CAPACITÉ DE
CHARGE MAXIMALE

CARCASSE TRÈS
ROBUSTE POUR
UNE PLUS LONGUE
DURÉE DE VIE

STANDARD
3PMSF



Choisissez la robustesse, la stabilité et la fiabilité avec le pneu pour remorque plateau Albourgh Across T.

ACROSS — T MT


Pneu pour remorque pour les distances moyennes et régionales

Pneu pour remorque conçu pour offrir des performances exceptionnelles pour les trajets moyens et régionaux. La durabilité et la fiabilité sont assurées en permanence sur les terrains difficiles.

STANDARD
3PMSF

BLOC CENTRAL
ROBUSTE POUR UNE
USURE RÉGULIÈRE

CARCASSE DE
CONCEPTION
TRÈS ROBUSTE

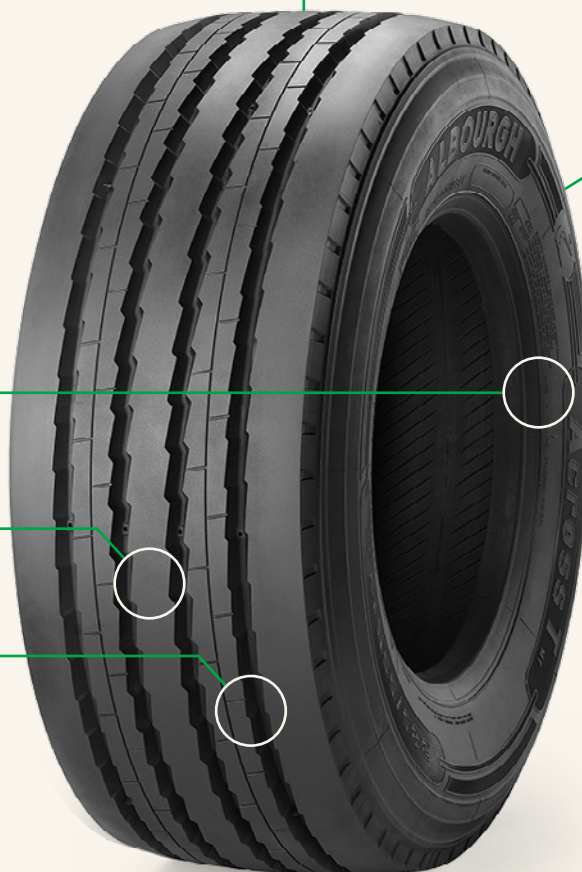

Caractéristiques principales :

- › **Composé spécial de la bande** de roulement du pneu pour optimiser la résistance au roulement.
- › **Rainures et bande de roulement optimisées** pour une meilleure évacuation de l'eau.
- › **Avec un label d'adhérence sur sol mouillé de valeur A** pour assurer une bonne tenue de route dans des conditions difficiles.

DIMENSION

385/55R19.5

445/65R22.5

INDICE DE CHARGE/ VITESSE

156J

169K



Choisissez l'efficacité et la performance dans les utilisations exigeantes avec le pneu de remorque Albourn Across T MT.

ROBUST — G

Pneu toutes positions pour les véhicules utilitaires dans différentes utilisations

Pneu toutes positions de dimension 13R22.5, convenant à différentes utilisations sur route et tout-terrain. Conçu pour être utilisé tout au long de l'année, il est doté d'une structure interne robuste pour supporter de lourdes charges.

DIMENSION

13R22.5

INDICE DE CHARGE/ VITESSE

156/150K



Caractéristiques principales :

- › **Spécialement optimisé** pour être utilisé sur les chantiers de construction sur différents types de terrains.
- › **Conception de pointe** pour une traction et une adhérence accrues, garantissant une manœuvrabilité en toutes circonstances
- › Profil spécialement conçu pour **éviter l'accumulation de gravillons**.
- › Composé de la bande de roulement ayant une **résistance au roulement réduite** et une meilleure adhérence sur sol mouillé.

COMPOSÉ
OPTIMISÉ POUR
LA RÉSISTANCE
À LA DÉCHIRURE

EXCELLENTE
TRACTION SUR
DIFFÉRENTES
SURFACES

PROFIL SPÉCIAL ET
AUTONETTOYANT



Soyez prêt à relever le défi des différents types de terrains avec le pneu Albourch Robust D toutes positions.

ROBUST — G


Pneu toutes positions pour une robustesse sur les chantiers et une performance durable sur route

Pneu toutes positions, polyvalent de dimension 315/80R22.5, conçu pour répondre aux exigences de l'utilisation sur route et tout-terrain. Offre une traction et une adhérence exceptionnelles dans toutes les conditions.

BANDE DE ROULEMENT
PROFONDE POUR UNE
EXCELLENTE TRACTION

STANDARD
3PMSF

COMPOSÉ DE
CAOUTCHOUC TRÈS
RÉSISTANT À L'USURE

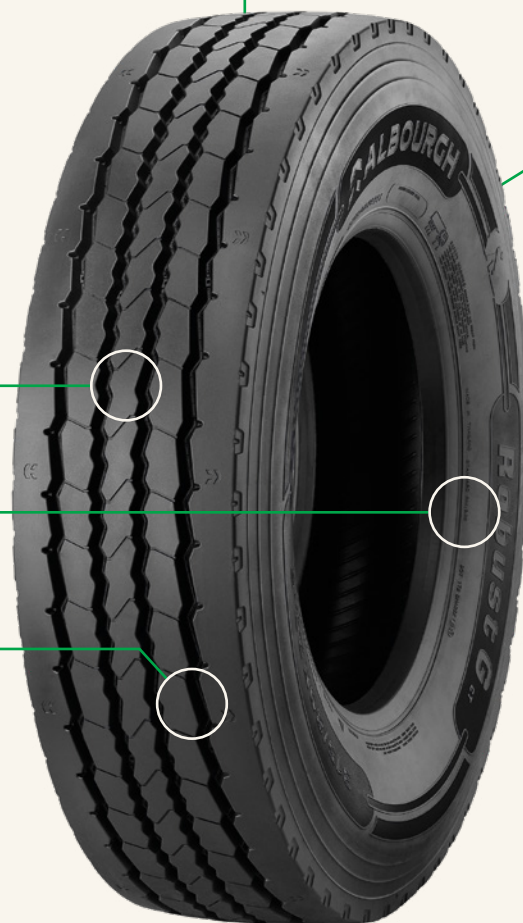

Caractéristiques principales :

- › Conçue pour répondre aux **exigences d'une utilisation intensive sur route** et tout-terrain.
- › **Conception de pointe pour une traction** et une adhérence accrues, garantissant une manœuvrabilité en toutes circonstances
- › **Doté de la technologie d'éjection des pierres**, pour minimiser l'accumulation de pierres et les possibilités de crevaisson.
- › **Avec un label d'adhérence sur sol mouillé de valeur A** pour assurer une bonne tenue de route dans des conditions difficiles.

DIMENSION

315/80R22.5

INDICE DE CHARGE/ VITESSE

156/150K



Travaillez en toute confiance dans toutes les conditions sur route et tout-terrain avec le pneu Albourch Robust G toutes positions.

ROBUST — G

Pneu toutes positions pour les utilisations sur route et tout-terrain

Pneu toutes positions dans des dimensions allant jusqu'à 385/65R22.5, conçu pour résister à la fois aux terrains difficiles et aux routes empruntées au quotidien. Robustesse et efficacité dans un grand nombre de conditions.

Caractéristiques principales :

- › **Composé de la bande** de roulement ayant une résistance au roulement réduite et une meilleure adhérence sur sol mouillé.
- › **Doté de la technologie d'éjection des pierres**, pour minimiser l'accumulation de pierres et les possibilités de crevaison.
- › **Standard charge élevée** avec une capacité de charge accrue et une durée de vie prolongée.
- › **Standard avec marquage 3PMSF**, afin d'être conforme aux dernières législations européennes.

DIMENSION

INDICE DE CHARGE/ VITESSE

265/70R19.5	143/141J (146/146F)
285/70R19.5	150/148J
275/70R22.5	150/148M
385/65R22.5	164K
445/65R22.5	169K



BANDE DE ROULEMENT
PROFONDE POUR UNE
EXCELLENTE TRACTION

PROFIL OPTIMISÉ
POUR ÉVITER
L'ACCUMULATION DE
GRAVILLONS

CONVIENT À L'ESSIEU
AVANT ET À LA
REMORQUE



Commandez dès aujourd'hui l'Albourn Robust G toutes positions pour être prêt à rouler sur différents terrains.

ROBUST — D

Pneu pour essieu moteur pour les terrains difficiles

Le choix ultime pour les conditions exigeantes et les terrains accidentés. Conçu pour résister aux conditions difficiles et pour offrir des performances durables avec une maniabilité exceptionnelle en tout-terrain.

TRACTION ET FREINAGE
AMÉLIORÉS SUR DE NOMBREUX
TYPES DE TERRAINS

CARCASSE TRÈS ROBUSTE
POUR ÉVITER AU MAXIMUM
LES CREVAISONS

BANDE DE ROULEMENT TRÈS
PROFONDE DE 23 MILLIMÈTRES



Caractéristiques principales :

- › **Des performances exceptionnelles** dans des conditions exigeantes.
- › **Les rainures transversales larges et profondes améliorent** la traction. Favorisent un autonettoyage efficace et préviennent l'usure irrégulière.
- › **Couche anti-usure** intégrée dans le composé de caoutchouc pour augmenter la durée de vie du pneu.
- › **Renforcé par une carcasse extra-forte**, le pneu résiste aux crevaisons et aux dommages sans compromettre les performances.

DIMENSION

INDICE DE CHARGE/ VITESSE

13R22.5	156/150K
295/80R22.5	152/148K
315/70R22.5	154/150K
315/80R22.5	156/150K



Soyez prêt à relever le défi des terrains difficiles avec le pneu Albourgh Robust D pour essieu moteur.

ENDURE — T

Pneu longue distance pour les grandes remorques

Pneu longue distance, spécialement conçu pour les transports longue distance et internationaux. Conçu pour offrir un équilibre optimal entre l'efficacité énergétique et la longévité de la bande de roulement. Garantit une usure régulière pendant toute la durée de vie du pneu.

DIMENSION

435/50R19.5

445/45R19.5

INDICE DE CHARGE/ VITESSE

164J

164J




Caractéristiques principales :

- › **Profil extra-large** pour une excellente stabilité.
- › Bande de roulement conçue pour une **résistance au roulement** exceptionnellement faible et un kilométrage élevé.
- › **Capacité de charge élevée 164J** avec une capacité de charge de 5 000 kg par pneu et de 10 tonnes par essieu.
- › **Avec des rainures profondes et larges**, conçues pour améliorer l'adhérence sur les routes mouillées et pour répartir la pression de façon régulière.

PROFIL DE LA BANDE
DE ROULEMENT CONÇU
POUR UNE EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE OPTIMALE

164J CHARGE
ÉLEVÉE

STANDARD
3PMSF

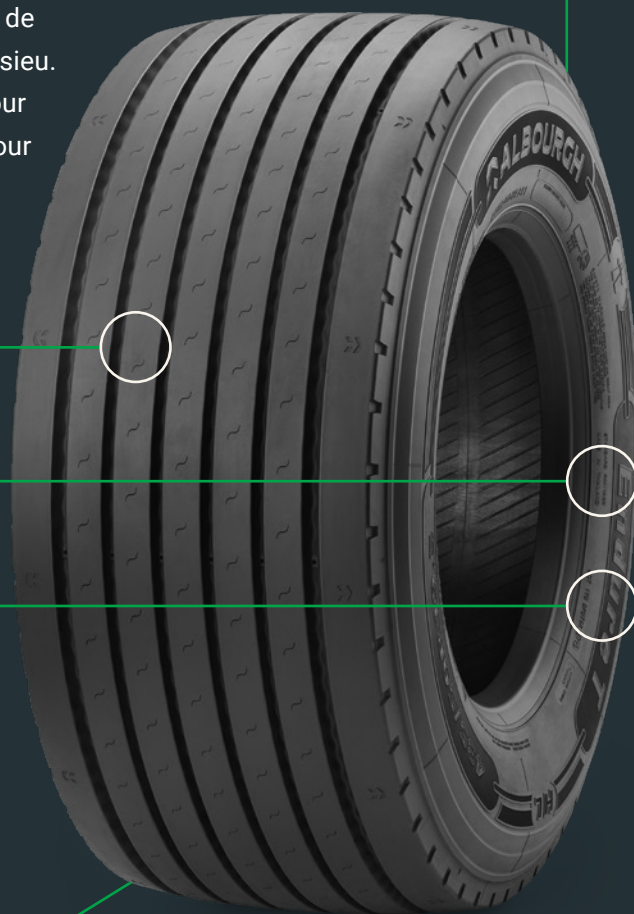

Choisissez l'efficacité énergétique et la durabilité pour vos transports longue distance avec le pneu Albourn Endure T pour grandes remorques.

CITY — G


Pneu toutes positions pour bus, destiné au transport urbain

Pneu toutes positions, conçu pour transporter les passagers en douceur. Lorsqu'il s'agit du transport de passagers en zones urbaines, nous comprenons que la sécurité est primordiale, mais que le confort ne doit pas non plus être négligé.

FLANCS
RENFORCÉS

MARQUAGE
EV-READY

EXCELLENT
KILOMÉTRAGE
GRÂCE À LA COUCHE
ANTI-USURE
SUPPLÉMENTAIRE

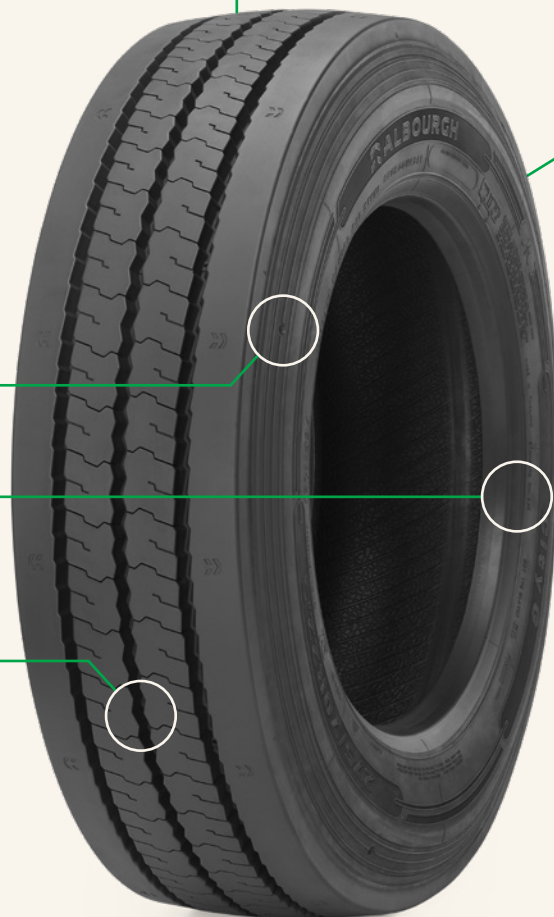

Caractéristiques principales :

- › **Couche anti-usure supplémentaire** dans le composé de caoutchouc pour optimiser le kilométrage malgré des freinages et des accélérations fréquents.
- › **Standard avec capacité de charge élevée**, garantissant la compatibilité avec les bus électriques les plus lourds.
- › **Le marquage EV-Ready**, garantit une solution à l'épreuve du temps pour répondre aux exigences supplémentaires imposées aux pneus des autobus électriques.
- › **Flancs renforcés** pour une protection contre les dommages causés par les trottoirs.

DIMENSION

275/70R22.5

INDICE DE CHARGE/ VITESSE

152/149J



Optez dès aujourd'hui pour l'avenir du transport urbain de passagers avec le pneu toutes positions Albourgh City G.

AURORA — S

Pneu d'essieu avant pour un contrôle extrême dans des conditions hivernales

Pneu pour essieu avant spécialement conçu pour une utilisation sur neige et verglas. Les lamelles 3D offrent un contrôle extrême dans toutes les conditions, à toutes les étapes de la vie du pneu.

Caractéristiques principales :

- › Les lamelles 3D spécialement conçues offrent une adhérence supplémentaire sur les routes enneigées.
- › Composé de caoutchouc orienté hiver qui offre une bonne adhérence par temps hivernal.
- › La construction renforcée des épaules offre un contrôle supplémentaire et une usure uniforme.

DIMENSION

INDICE DE CHARGE/ VITESSE

315/70R22.5	154/150L
315/80R22.5	156/150L (154/150M)
385/55R22.5	160K
385/65R22.5	164K (158L)



COMPOSÉ DE
CAOUTCHOUC SPÉCIAL

LAMELLES
SUPPLÉMENTAIRES
POUR UNE MEILLEURE
ADHÉRENCE

MARQUAGE
POUR CHARGES
ÉLEVÉES



Bravez les conditions hivernales avec le pneu pour essieu avant Albourn Aurora S.

AURORA — D

Pneu pour essieu moteur avec une excellente adhérence sur routes enneigées

Avec ses rainures larges et profondes spécialement conçues, ce pneu pour essieu moteur offre une adhérence extrême même dans les conditions les plus difficiles. Le composé de caoutchouc est particulièrement adapté aux basses températures.

CONCEPTION SPÉCIALE DE LA
BANDE DE ROULEMENT POUR
UNE TRACTION SUPPLÉMENTAIRE

BANDE DE ROULEMENT
EXTRA LARGE

CONSTRUCTION DE TALON
FLEXIBLE POUR PLUS DE
CONFORT



Caractéristiques principales :

- › Traction supplémentaire tout au long de la durée de vie du pneu grâce **aux lamelles 3D**.
- › **Couche spéciale anti-usure** dans le mélange de caoutchouc pour prolonger la durée de vie du pneu.
- › **Des lamelles supplémentaires** dans les blocs de bande de roulement offrent une adhérence supplémentaire dans la neige et la glace.

DIMENSION

315/70R22.5

315/80R22.5

INDICE DE CHARGE/ VITESSE


154/150L

156/150L (154/150M)



Profitez d'une adhérence ultime même dans les conditions les plus difficiles avec le pneu pour essieu moteur Albourn Aurora D.

PRÊT POUR
LA ROUTE
À VENIR.

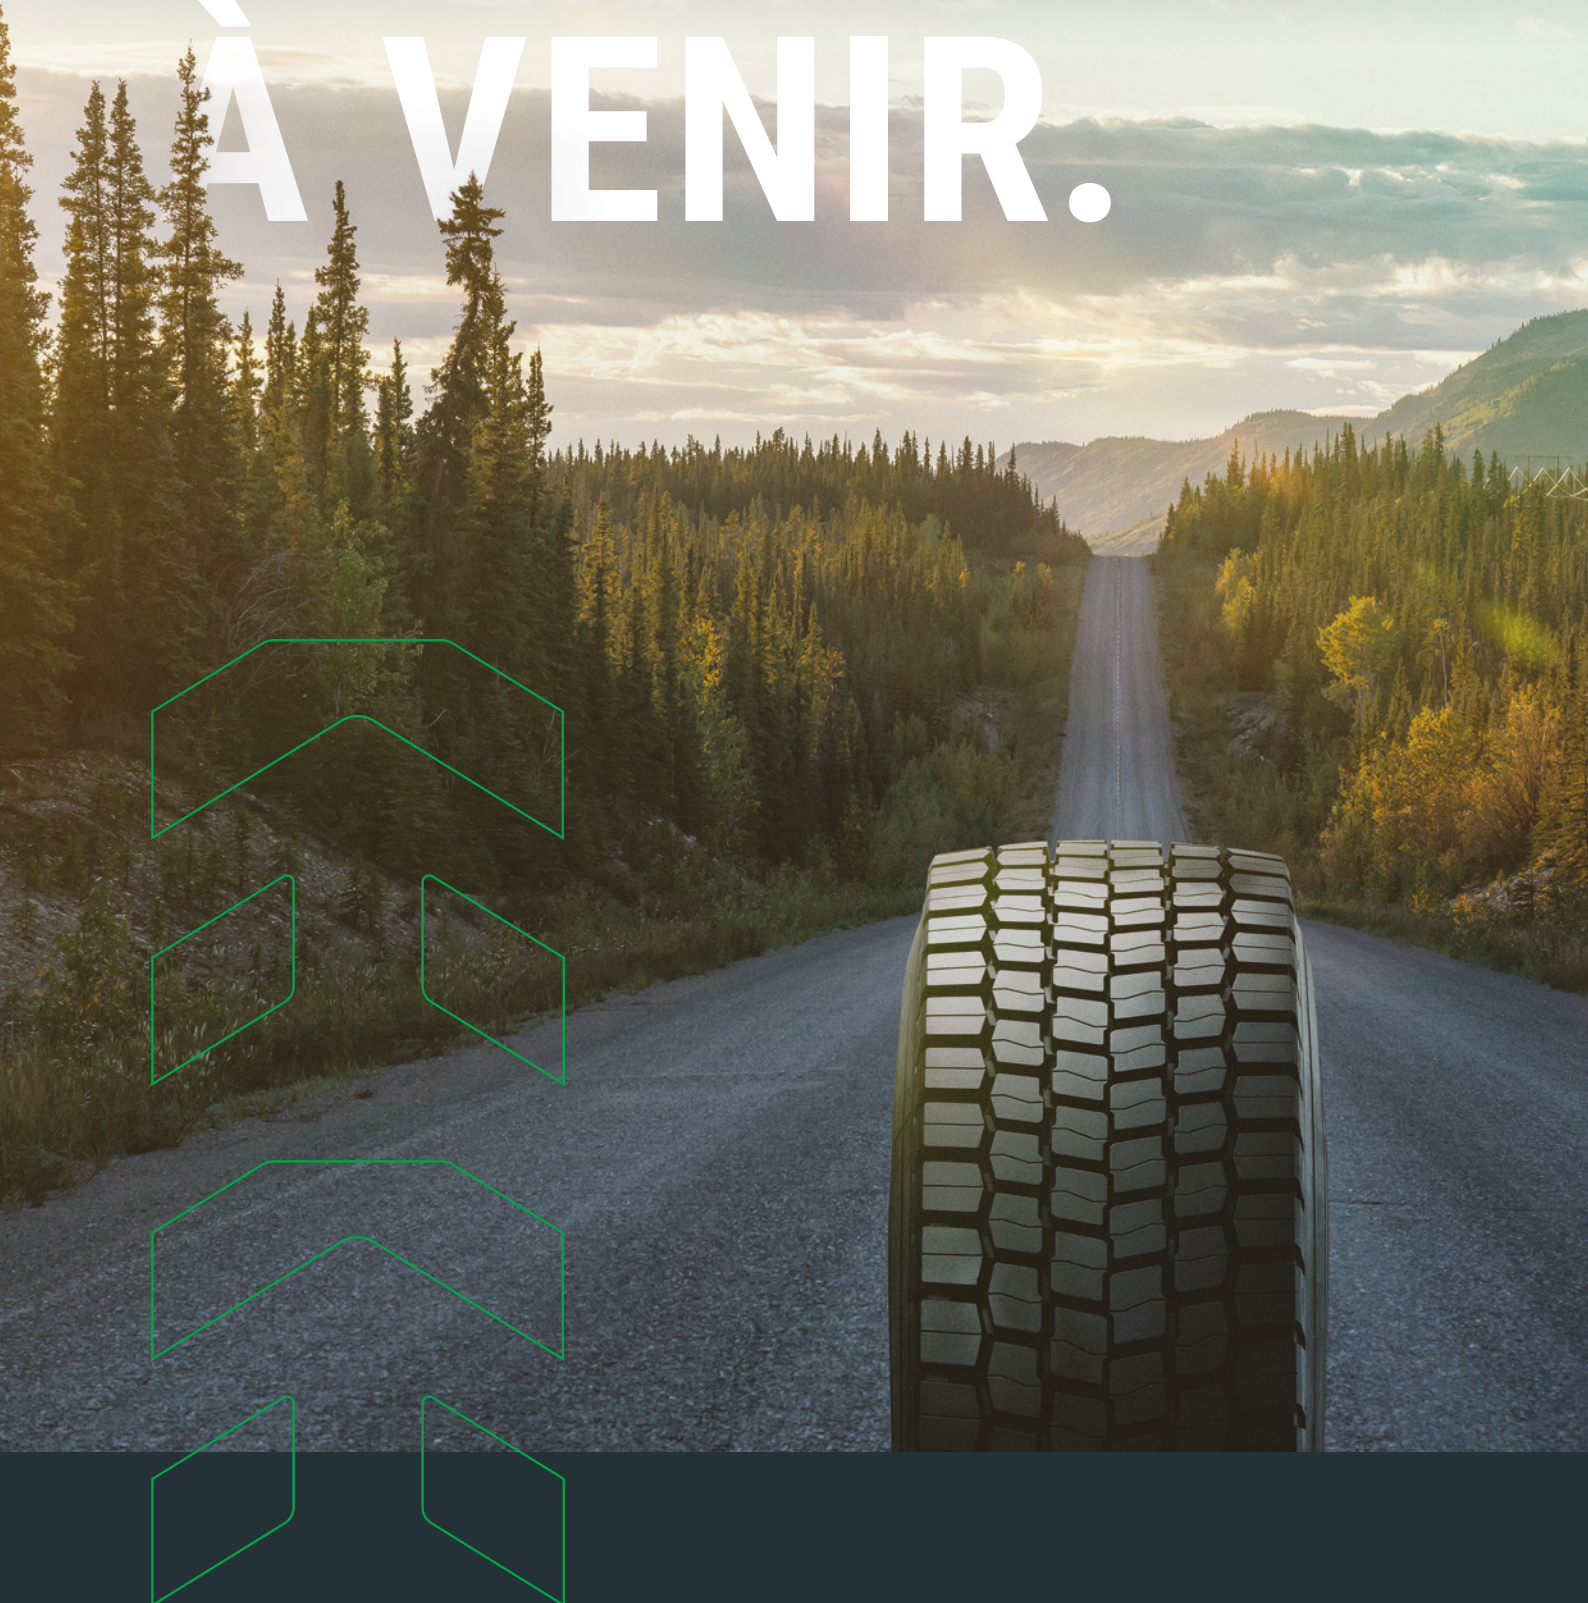

Nous avons tous notre propre voyage, tous notre propre étoile du berger. Nous sommes prêts pour la route à venir. Guidés par nos convictions et motivés par l'excellence, nous avons hâte de partager ce qui arrive. Prenez place avec nous pour ce voyage.

Une toute nouvelle marque de pneus qui va plus loin que toute autre. Toujours une longueur d'avance. Toujours surpassant vos attentes. Découvrez nos pneus innovants, de haute technologie et économiques arrivant sur le marché.

PRODUITS FUTURS



DIMENSION

INDICE DE CHARGE/VITESSE

APPLICATION

ENDURE S - AVANT + ENDURE D - ESSIEU MOTEUR

295/60R22.5

150/147K (149/146L)

Longue distance

315/60R22.5

154/150L (152/148M)

Longue distance

315/70R22.5

156/150L

Longue distance

315/80R22.5

156/150L (154/150M)

Longue distance


DÉCOUVREZ COMMENT NOUS DÉPASSONS TOUTES VOS ATTENTES

Visitez notre site Web maintenant

[ALBOURGH.FR](https://albourgh.fr)



Q3 - 2025

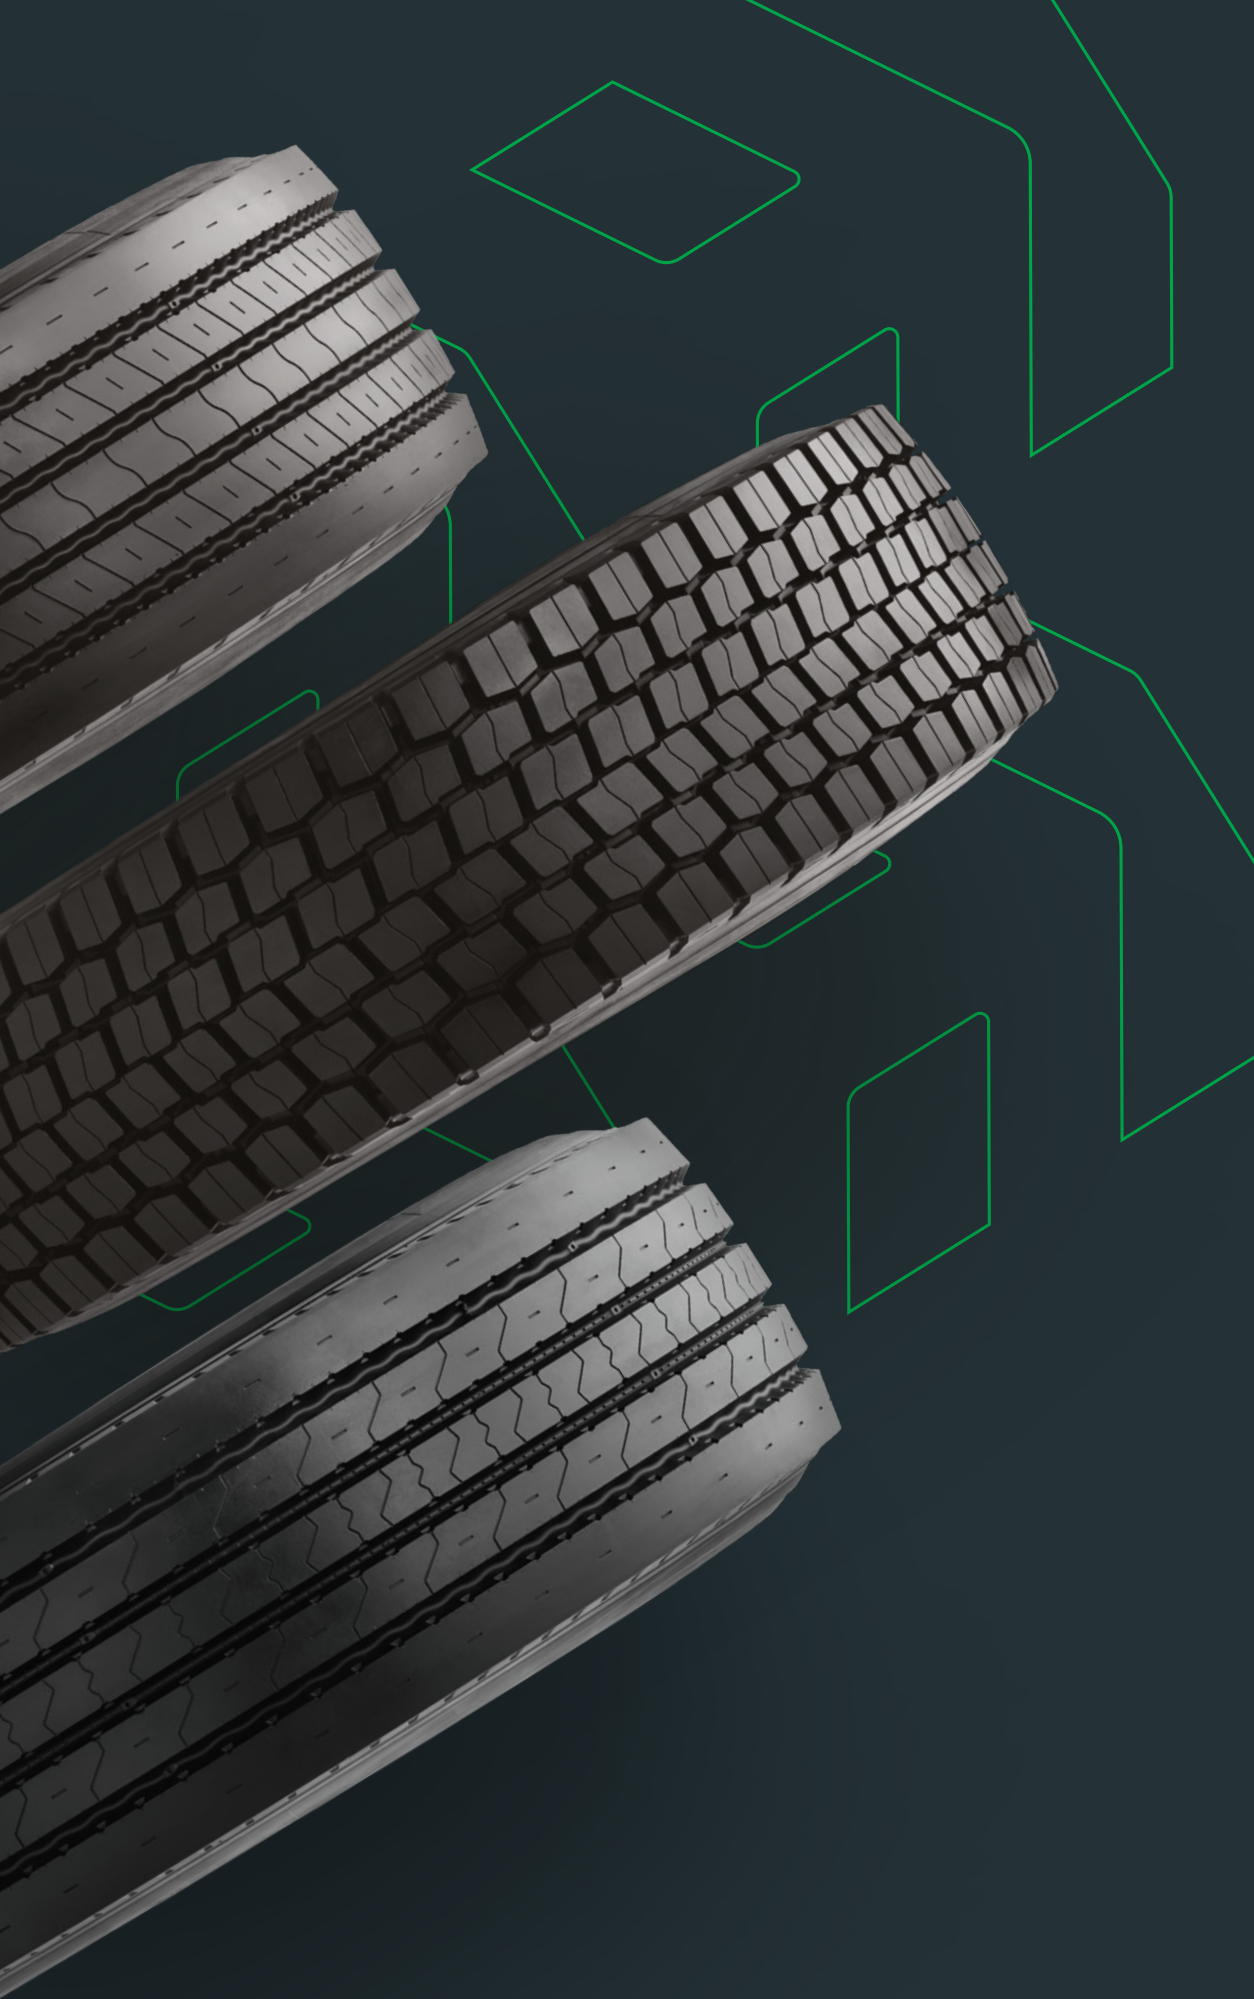

 **ALBOURGH**

Scannez le code QR
pour plus d'info

